


FINE



white

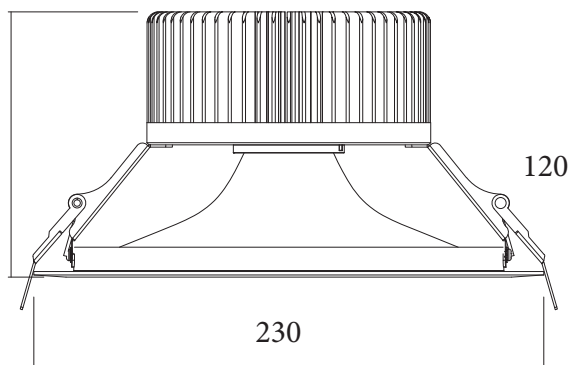

В светильниках FINE применяются светодиоды большой мощности последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокий уровень светового потока (4856 Lm-3000K, 5232 Lm-4000K), цветопередачи и экономичности. Корпус светильника изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного матового стекла, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник FINE является идеальной заменой светильника с металлогалогенной лампой мощностью 50 ватт и рекомендуется для общего освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 53W/55W**

Напряжение: AC 100-240 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Philips 1400mA

Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2540

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 4100-4430 Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 50°**

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок

Габариты: 230x120 мм

Врезное отверстие: 200 мм

Вес: 1,10 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников