


SKY 125



silver



white

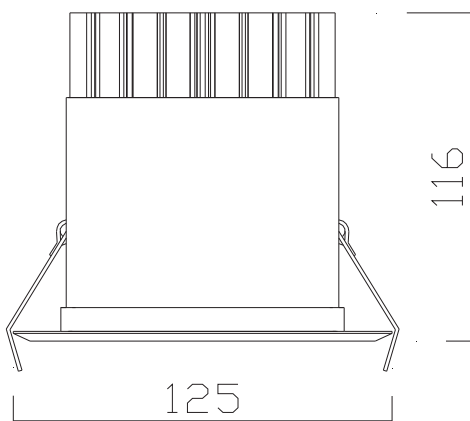

В светильниках SKY 125 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2520 Lm-3000K, 2712 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 100 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник SKY 125 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29W**

Напряжение: AC 100-240 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 700 mA

Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2520

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 1950-2070Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 25° **

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок

Габариты: 125x116 мм

Врезное отверстие: 105 мм

Вес: 0,56 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников