


HIDDEN



silver

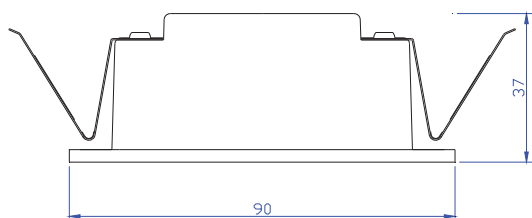

В светильник HIDDEN применяются светодиоды компании CREE (USA), обеспечивающие высокую экономичность. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из алюминиевого рефлектора. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник HIDDEN рекомендуется для освещения ступеней лестниц, а также дежурного освещения торговых площадей, жилых и офисных помещений.

Мощность LED/светильника: 2,2W/1,5W*

Напряжение: AC 100-240 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 350 mA

Источник света: светодиодный модуль CREE XBD

Цоколь: aluminium PCB

Световой поток (min): 49.2 Lm*

Индекс цветопередачи CRI: 85

Угол формирования светового пучка: 39° *

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок/стену

Габариты: 90x90x37 мм

Врезное отверстие: 77x77 мм

Вес: 0,16 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников