


# EURO



white

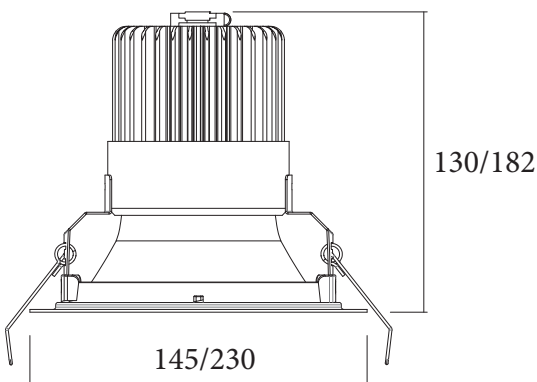

В светильниках EURO применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2520-3520 Lm-3000K, 2712-3770 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 100 ватт и МГЛ 35 ватт соответственно. Светодиод закрыт линзой, что обеспечивает отсутствие ослепляющего эффекта. Корпус светильника изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из алюминиевого отражателя, обеспечивающего минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник EURO рекомендуется для декоративного и общего освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 19W/20W\* , 39W/42W\**

*Напряжение: AC 100-240 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): PHILIPS CertaDrive*

*Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-2520*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1950-2070Lm\* , 2930-3440Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 65°, 70° \**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: встраиваемый в потолок*

*Габариты: 145x123, 230x179 мм*

*Врезное отверстие: 125, 200 мм*

*Вес: 0,455 кг, 0,780 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников