


# FRAME

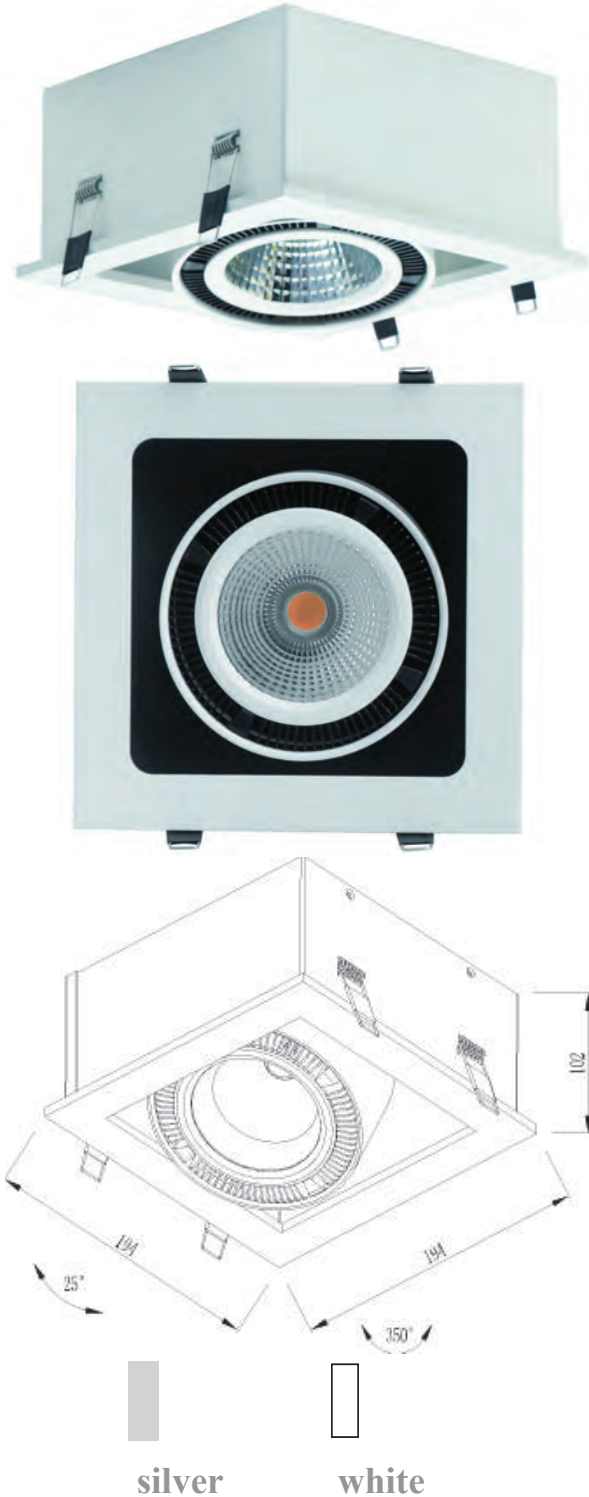

В светильниках FRAME применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (2095 Lm-3000K, 2340 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник FRAME является идеальной заменой светильника с компактно-люминесцентной лампой мощностью 2\*18 ватта, либо галогенной лампой мощностью 100 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 26W/29,12W\**

*Напряжение: AC 110 -230 V*

*Класс защиты : III*

*Блок питания (драйвер): Eaglerise 700mA*

*Источник света: светодиодный модуль BRIDGELUX  
BXRA-30E2000/BXRA-40E2200-B*

*Цоколь: ceramic PCB*

*Световой поток (min): 1680-1760Lm\**

*Индекс цветопередачи CRI: 85*

*Угол формирования светового пучка: 16°\**

*Степень защиты: IP 20*

*Тип монтажа: врезной в потолок*

*Габариты: 188x188x172 мм*

*Диаметр отверстия: 170x170*

*Вес: 1,600 кг*

\* - данные величины основаны на результатах испытания светильников