


TOP LED Mini

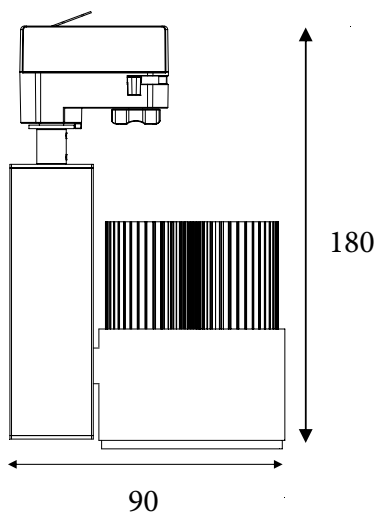

В светильниках TOP LED Mini применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие уровень светового потока (1200 Lm-3000K, 1380 Lm-4000K), цветопередачу и экономичность.

Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Светильник оборудован адаптером Nordic. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в двух плоскостях: 355° - в горизонтальной плоскости и 90° - в вертикальной плоскости. Светильник TOP LED Mini является идеальной заменой светильника с галогенной лампой 75 ватт и рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 12,5W/13W**

Напряжение: AC 100-240 V

Класс защиты : I

Блок питания (драйвер): НЕР 350 mA

Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1512

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 940-1140Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 25° **

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: на 3-фазный шинопровод

Габариты: 180x90 мм

Вес: 0.45 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников