
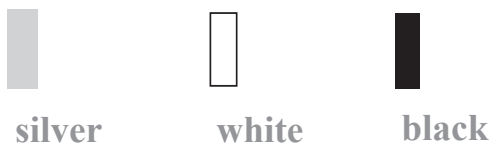


VISIBLE 15W

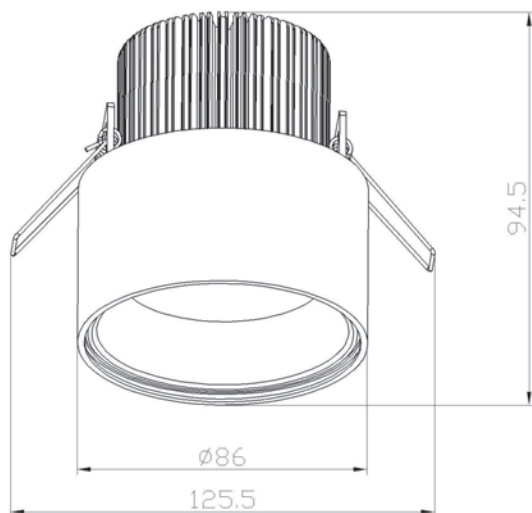

В светильниках VISIBLE применяются светодиоды последнего поколения компании BRIDGELUX (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1235 Lm-3000K, 1440 Lm-4000K). Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник VISIBLE является идеальной заменой светильника с галогенной лампой 75 ватт. Рекомендуется для акцентного освещения торговых площадей, бутиков, салонов.

*Мощность LED/светильника: 15W/16,95W**

Напряжение: AC 110 -230 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 500mA

*Источник света: светодиодный модуль
BRIDGELUX BXRA-30E1200/BXRA-40E1350*

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 960-1080Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 18°**

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок

Габариты: 86x94.5 мм

Врезное отверстие: 78 мм

Вес: 0.700 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников