


SKY R 85



silver



white

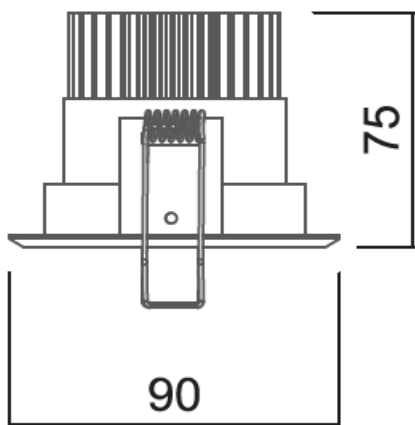

В светильниках SKY R 85 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (730 Lm-3000K, 730 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 50 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Возможность регулирования направления светового пучка в горизонтальной плоскости - 355°. Светильник SKY R 85 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 7W/8,8W**

Напряжение: AC 100-240 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 200 mA

Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1507

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 590-670Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 38° **

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок

Габариты: 90x75 мм

Врезное отверстие: 80 мм

Вес: 0,25 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников