



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	G12
Колба	T19 [Т 14мм]
Отделка колбы (цвет)	Прозрачный
Положение горения	p10 [Parallel +/-10D or Horizontal(HOR)]
Ср.сл.при 5% отк. с ЭПРА с пр.	9000 hr
Ср.сл. при 10% отказов с ЭПРА	10000 hr
Ср.сл.при 20% отказов с ЭПРА	11000 hr
Ср.сл. при 50% отказов с ЭПРА	12000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	930 [Цветовая температура 3000К]
Индекс цветопередачи	89 (min), 92 (nom) Ra8
Обозначение цвета	Теплый белый
Цветовая температура	3000 K
Цветовая температура	2800 K
Световой поток лампы с ЭПРА	15000 Lm
Световая отдача лампы с ЭПРА	100 Lm/W
Lumen Maintenance EL 1000h	95 %
Св.поток через 2000ч с ЭПРА	91 %
Lumen Maintenance EL 4000h	86 %

Св.поток через 5000 ч с ЭПРА	84 %
Lumen Maintenance EL 8000h	79 %
Св.поток через 10000ч с ЭПРА	75 %
Св.поток через 12000 ч с ЭПРА	73 %
Design Mean Lumens EL	12700 Lm
Координата цветности X	0.443 -
Координата цветности Y	0.391 -

• Электрические характеристики

Мощность системы с ЭПРА	167 W
Мощность лампы	150 W
Мощность лампы с ЭПРА	149 W
Напряжение лампы	92 V
Ток на лампе с ЭПРА	1.65 A
Время зажигания	30 (max) s
Время разгорания 90%	3 (max) min
Время перезажигания	15 (max) min
Диммирование	нет

• Экологические характеристики

Содержание ртути (мг)	9.5 mg
-----------------------	--------



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

• УФ - характеристики

Степень вредного воздействия	0.19 -
Допустимое демо время	8 (min) h500lx

• Требования к конструкции ламп

Температура цоколя	280 (max) C
Температура ножки	350 (max) C
Температура колбы	650 (max) C

• Габариты

Общая длина C	110 (max) mm
Диаметр D	20 (max) mm
Длина центра луча L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Длина арки O	9 mm
Длина центра луча L [дюйм]	2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Общая длина C [дюйм]	4.34375 (max) in

Диаметр D (дюймы) 0.79 (max) in

• Информация о продукте


Код заказа	213129 15
Код изделия	871150021312915
Название изделия	MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500213129
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500213136
Логистический код (12NC)	928094705125
Код ILCOS	MT-150/30/1A-H-G12
Вес нетто 1 штуки	0.031 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Использовать только в полностью закрытых светильниках, даже во время испытаний (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие детали лампы в случае ее разрыва

- Лампы предназначены для использования с электронными или электро-магнитными устройствами управления
- Устройство управления должно быть защищено от завершения срока службы (IEC61167, IEC 62035)


Чертеж размеров

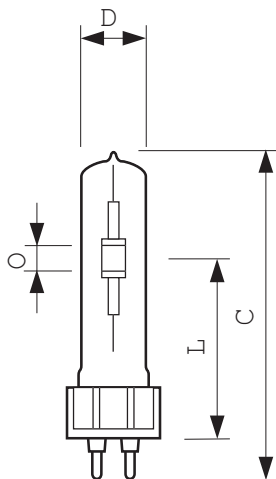

MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT


Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T Elite 150W/930 G12	110	20	55	56	57	9

Чертеж размеров



G12

Фотометрические данные

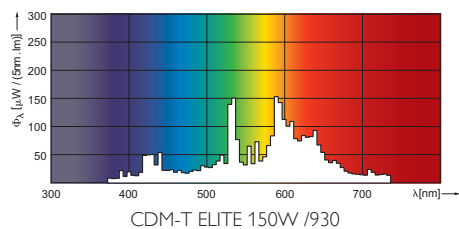

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 18
Данные для изменения