


SKY 100



silver



white

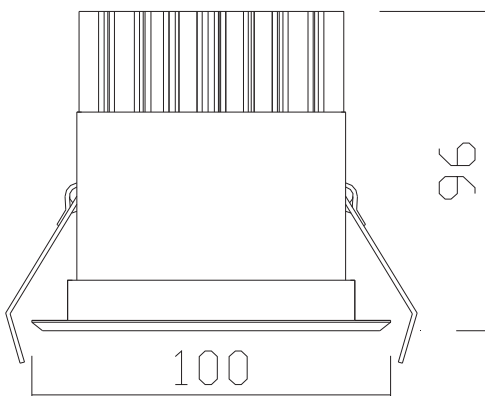

В светильниках SKY 100 применяются светодиоды последнего поколения компании CREE (USA), обеспечивающие высокую цветопередачу, экономичность и световой поток (1290 Lm-3000K, 1380 Lm-4000K), сопоставимый с галогенной лампой мощностью 75 ватт. Корпус светильника окрашен порошковой краской, изготовлен из литого алюминия, обеспечивающего небольшой вес и долгий срок использования. Оптическая часть состоит из фасетчатого V.M. рефлектора с металлическим напылением и сверхтонкого закаленного защитного стекла с опорным кольцом, обеспечивает минимальные потери светового потока. Пассивная система охлаждения полноценно обеспечивает оптимальную работу LED модуля. Светильник SKY 100 рекомендуется для декоративного освещения торговых площадей, музеев, салонов.

*Мощность LED/светильника: 13W/14,4W**

Напряжение: AC 100-240 V

Класс защиты : III

Блок питания (драйвер): Eaglerise 350 mA

Источник света: светодиодный модуль CREE CXA-1512

Цоколь: ceramic PCB

*Световой поток (min): 1020-1040Lm**

Индекс цветопередачи CRI: 85

*Угол формирования светового пучка: 28° **

Степень защиты: IP 20

Тип монтажа: встраиваемый в потолок

Габариты: 100x96 мм

Врезное отверстие: 87 мм

Вес: 0,34 кг

* - данные величины основаны на результатах испытания светильников