


## Светильники светодиодные серии ССДО «Офис 002»

Светильники «Офис 002» серии ССДО предназначены для освещения общественных, административных и офисных помещений.

Данные светильники могут применяться как встроенные в потолки типа «армстронг», так и в качестве накладных.

Возможно изготовление корпуса по индивидуальным размерам.

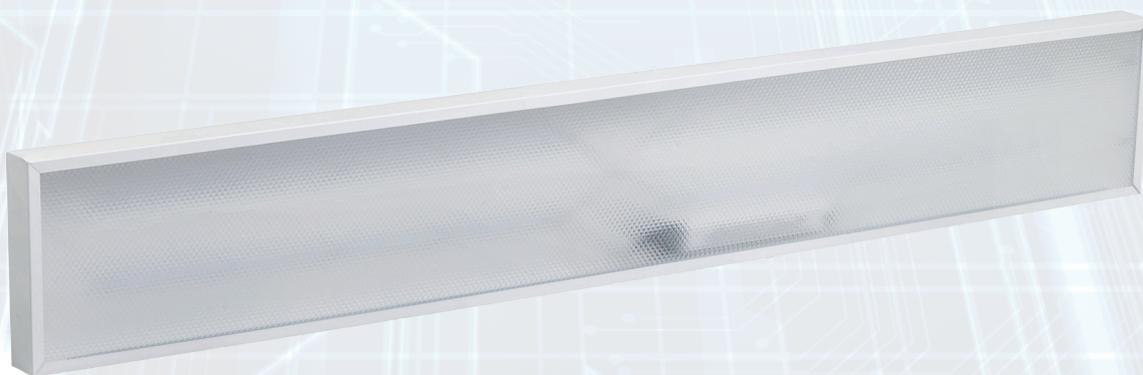

### Технические характеристики

Напряжение питания сети	198 - 264 VAC/176-280 VDC
Возможность низковольтного исполнения	12,24,36 VAC/VDC
Частота питающей сети переменного тока	50 - 60 Hz
Вид климатического исполнения	У 4
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсация светового потока	< 5%
Кривая сила света	Д
Угол раскрытия луча	120°
Производитель светодиодов	Lumileds/Samsung
Возможность изготовления с БАП	1 h/3 h
Возможность диммирования по протоколам	DALI/0-10 V/1-10 V
Срок службы	60000 h
Рабочая температура	от -40°C до +40°C
Степень защиты от воздействия ОС	IP 20/54
Цветовая температура	3000 K/4000 K/5000 K/6000 K

# Светильник светодиодный серии ССДО «Офис 002»

Габаритные размеры:

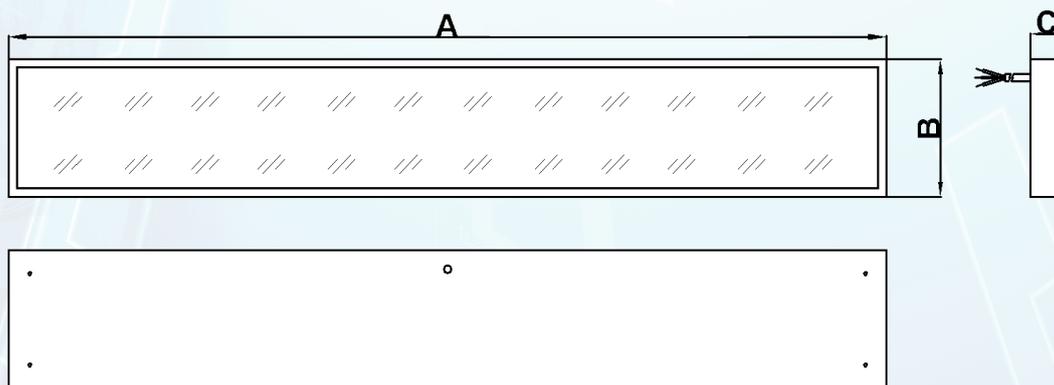


Таблица с переменными характеристиками

Наименование	Потребляемая мощность, W	Световой поток, lm		Кол-во светодиодов (не менее)	Масса, kg (не более)	Габаритные размеры АхВхС, mm
		модуля	светильника			
Офис 20	20	3200	2430	24	1,3	600x180x40
Офис 30	30	4800	3645	36	2,5	1200x180x40
Офис 35	35	5600	4253	42	2,5	1200x180x40
Офис 40	40	6400	4860	48	2,5	1200x180x40
Офис 50	50	8000	6075	60	2,5	1200x180x40
Офис 60	60	9600	7290	72	2,6	1200x180x40
Офис 70	70	11200	8505	84	2,6	1200x180x40
Офис 80	80	12800	9720	96	2,6	1200x180x40

Фото светильника:

